


BORIN STELTH 2

Referentie elektroden voor ondergrondse en betonnen structuren

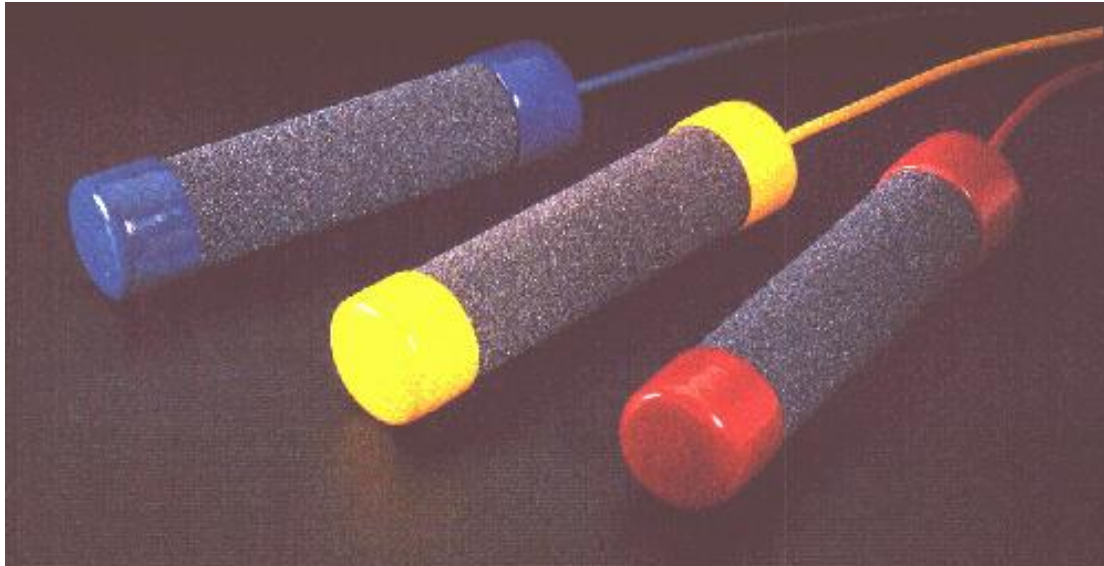

- Afmetingen: 4 cm diameter x 18 cm lengte.
- Kabel : 15 m #14 (2,5 mm² RHH-RHW draad.
- Materiaal: ceramisch vocht vasthoudend membraan.
- Stabiliteit: 5 milivolt bij 3.0 microamps.
- Temperatuursbereik : -23° tot 80°C

Exclusieve Stelth kenmerken:

- Minimum 20 jaar garantie.
- 50 cm² meetoppervlak betekent 5 à 8 maal het oppervlak van normale meetelektroden.
- De Stelth 2 electrode wordt niet beschadigd door een zeer droge bodem, die andere referentie-elektroden onbruikbaar maakt. Wanneer de bodem opnieuw vochtig wordt zullen er opnieuw metingen gedaan worden.
- Electroden mogen gedurende langere tijd niet meer gebruikt worden en dan opnieuw geïnstalleerd zonder hun nauwkeurigheid aan te tasten of de mogelijkheid opnieuw op te starten (opstart in minder dan 5 minuten).
- Verkrijgbaar in drie modellen: SRE-007-CUY (Cu/CuSO₄) – SRE-008-SUB (Ag/AgCl) – SRE-009-ZUR (Zn/ZnSO₄).