


ANODE ZINC REACTIVE

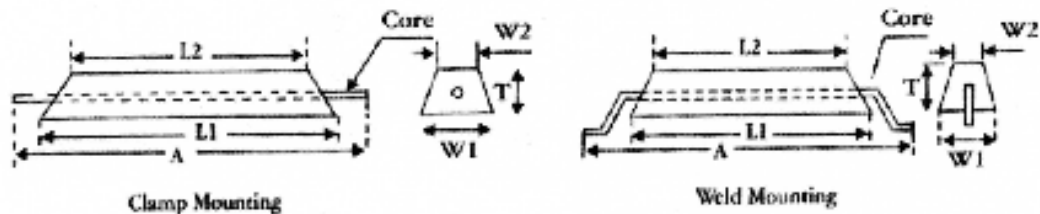

Réf. Anode	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	T (mm)	NOYAU (mm)	Poids net (Kg)	Poids brut (Kg)
ATZN 094	766	310	285	65	50	75	12.5	8.7	9.4
ATZN 161	765	310	300	85	70	95	12.5	15.5	16.1
ATZN 188	1070	610	590	65	50	75	12.5	17.9	18.8
ATZN 234	1225	755	745	65	48	75	12.5	22.3	23.4
ATZN 320	1475	1000	980	65	50	75	12.5	30.7	32.0
ATZN 337	1675	1215	1190	70	34	70	12.5	32.3	33.7
ATZN 396	1730	1255	1240	62	52	75	12.5	38.1	39.6

Caractéristiques:

- Potentiel circuit ouvert: 0.95V (Ag/AgCl électrode de référence).
- Capacité: 780 Amp. Hr/Kg.
- Consommation: 11.25 Kg/Amp. An.

Analyse chimique:

Al%	Cd%	Pb%	Fe%	Cu%	Si%	Zn%
0.1-0.5%	0.025-0.15%	0.006% max.	0.005% max.	0.005% max.	0.125% max.	Reste