


## IJZER SILICIUM ANODEN

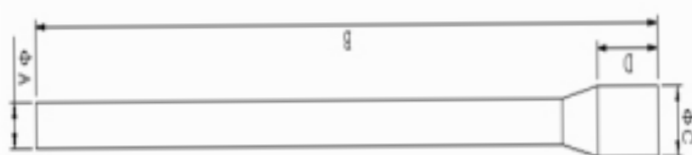

Anode Ref.	Diameter (mm-inch)	Diameter kop (mm)	Totale lengte (inch)	Gewicht (Kg)
AT 236	51-2	90	36	14.2
AT 248	51-2	90	48	18.5
AT 260	51-2	90	60	23.0

Andere afmetingen wat betreft lengte en diameter zijn verkrijgbaar op aanvraag.

### **Alle anoden kunnen geleverd worden:**

- Met XLPE/PVC of Kynar HMWPE kabel.
- Met of zonder anode cap.

### **Chemische samenstelling (volgens BS1951:1975):**

C%	Mu%	Si%	Cr%	Mo%	Cu%	P%	S%	Fe%
≤1.40	≤0.50	14.25-15.25	4.00-5.00	-	-	≤0.25	≤0.10	Rest

### **Kenmerken:**

Omgeving	Verbruik hg/amp/year	Stroomdichtheid amps/m <sup>2</sup>
Schoon water	0.10	10
Zeewater	0.30 – 0.48	15-50
Koolstofhoudende backfill	0.10	15