


HMWPE/KYNAR KABEL VOOR KATHODISCHE BESCHERMING

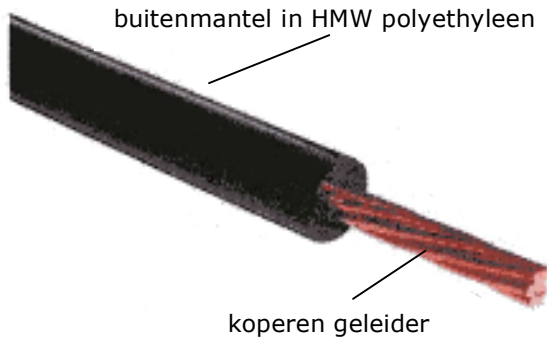

Uitvoering:

De koperen geleider wordt beschermd door een Kynar® omhulling en een buitenmantel van HMW (High Molecular Weight) polyethyleen.

Deze kabel is bruikbaar voor de meeste KB-installaties op het land en in zee. De buitenmantel voorziet in een bescherming tegen weerstand en agressieve gassen. Dit type kabel behoeft geen verdere fysische bescherming in bodem / water.

De Kynar kabel is verkrijgbaar als 6 tot 185 mm².

Specifieke gegevens:

Sectie (mm ²)	Weerstand bij 20°C (Ohm)	Diameter (OD-mm)	Gewicht (kg/km)
6	3,08	7,44	89
10	1,83	8,37	144
16	1,15	9,42	196
25	0,727	11,07	312