


## **BORIN STELTH 4**

***Electrode de référence permanente, portable.***

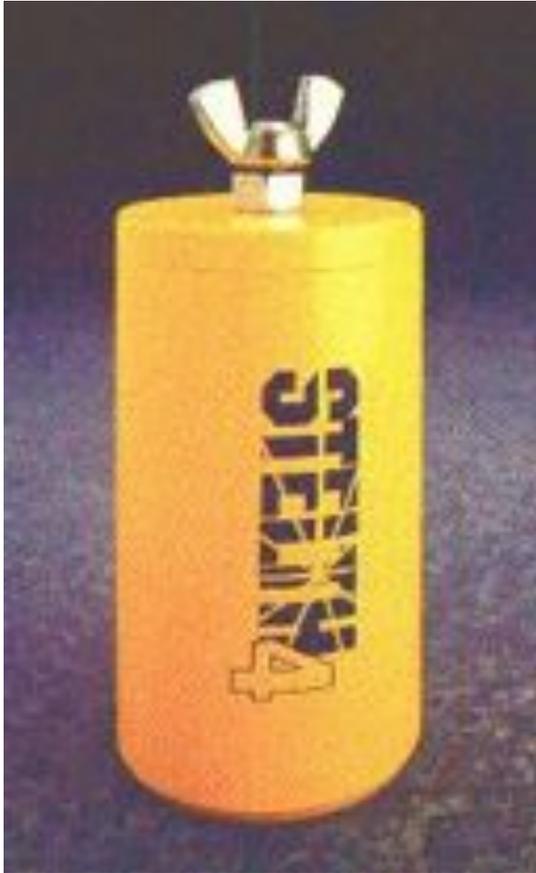

- Dimensions: diamètre 57 mm x longueur 1020 mm.
- Matériel: membrane céramique retenant l'humidité.
- Stabilité: 5 milivolt à 3.0 microamp.
- Plage de température: -23° à 80°C.

### ***Caractéristiques uniquement Stelth:***

- Une garantie de minimum 10 ans.
- Une durée de vie illimitée.
- Une stabilité illimitée.
- Un système très avancé, 'Ion Trap' protège contre la contamination.
- Ne demande pas d'entretien.
- La chemise d'électrode en Lexan (antichoc) n'est pas sensible aux conditions très corrosives.
- Disponible avec fiche banane ou hélice de papillon.
- Trois modèles sont disponibles: SRE-013-CPY (Cu/CuSO<sub>4</sub>) – SRE-014-SPB (Ag/AgCl) – SRE-015-ZPR (Zn/ZnSO<sub>4</sub>).